


# LAUGFS SUPER PNEUS PLEINS UNE EMPRISE SUR LE FUTUR



Les pneus pleins alvéolés **LAUGFS** sont conçus pour des véhicules opérant sur des surfaces extrêmes sur asphalté ou tout terrain. Grâce à leur bande de roulement composée de massifs crampons directionnels leur conférant une traction et une durabilité maximale, ce sont d'excellentes solutions sur sols meubles, mines, excavation ou encore en centre de tri des déchets et aciérie. Leurs propriétés autonettoyantes maintiennent les pneus propres et rendent le véhicule davantage éconergétique.



**LAUGFS**  
INDUSTRIAL TYRES

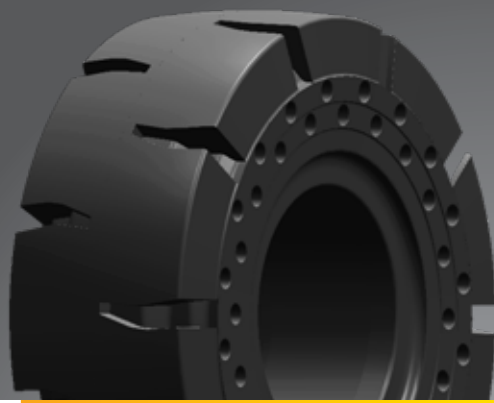

LOADER GRIP



SOLID GRIP

- Solution anti-crevaison autonettoyante, qui permet une traction parfaite dans des conditions sévères.
- Bande de roulement plate à l'empreinte large qui permet une surface conférant une distribution uniforme de la pression de contact au sol.
- Carcasse résistante et composé spécial de la bande de roulement pour résister aux coupures, aux arrachements dans des conditions d'exploitation sévères pour une durée de vie optimale.

#### SUPER PNEUS PLEINS

Dimension de la jante	Jante taille	Talon /Normal	Bande de roulement	Dimensions réelles du pneu				Capacité de charge (kg)			Poids du pneu (kg)	Pcs/20ft
				Pouces		mm		Autres véhicules (remorques)				
				Largeur Hors-Tout	Diamètre Hors-Tout +/- 2%	Largeur Hors-Tout	Diamètre Hors-Tout +/- 2%	jusqu'à 6km/h	jusqu'à 10km/h	jusqu'à 25km/h		
13.00-24	8.5-24	N	SKS- SOLID GRIP	12.8	50.4	325	1280	7700	7000	6350	280	49
14.00-24	8.5-24	N	SKS- SOLID GRIP	13.9	52.4	352	1332	11100	10100	9300	321	36
16.00-25	11.25-25	N	LOADER GRIP	16.9	59.4	430	1510	10200	9180	8500	635	20
17.5-25	14.00-25	N	LOADER GRIP	17.3	53.1	440	1350	9680	8800	8000	480	20
20.5-25	17.00-25	N	LOADER GRIP	20.9	58.7	530	1490	10890	9900	9000	730	16